

AGRICULTURAL TIRE PATTERN GUIDE

TRACTOR TIRES | TURF & INDUSTRIAL TIRES
GOLF CART TIRES | TRAILER TIRES | MISCELLANEOUS TIRES





ISO 9001 | ISO 14001 | ®-MARK

TRACTOR TIRES

TRACTOR TIRES 08
TURF & INDUSTRIAL TIRES 16
GOLF CART TIRES 18
TRAILER TIRES 20
MISCELLANEOUS TIRES 21



ORIGINAL EQUIPMENT







HS616



HS616 PERFORMANCE RESULT | 주요 성능

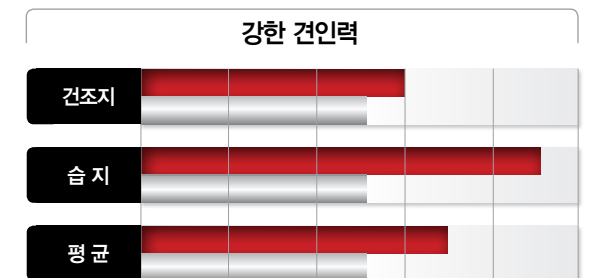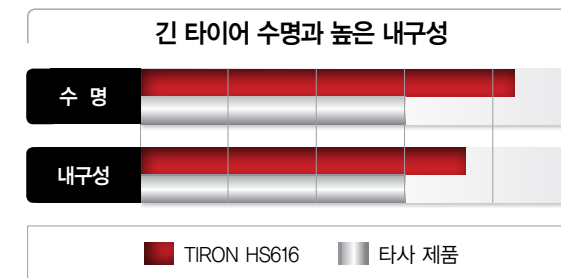

HS616

뛰어난 내구성과 긴 수명!
농경용 레디알 타이어의
뉴 테크놀로지




TRACTOR TIRES



HS616 TECHNOLOGY | 적용 기술

강력한 견인력



솔더부 러그 각도를 25°로 설계하여
강력한 견인력을 발휘함

편안한 승차감 & 주행 안정성



편평한 트레드 설계와 특수 벨트
적용으로 주행 시 적은 진동과
소음으로 편안한 승차감과
주행 안정성을 발휘함

세련되고 과감한 디자인



세련되고, 과감한 러그 설계는
뛰어난 배토성과 좌/우 밸런스를
향상시켜 고속주행 시 발생하는
진동을 억제함

새로운 컴파운드 적용




최고의 컴파운드 기술로
내커트성과 내마모성을 강화하여
타이어의 수명이 향상됨

뛰어난 방열성능



주행 시 발생하는 열을
최소화할 수 있는 패턴 설계

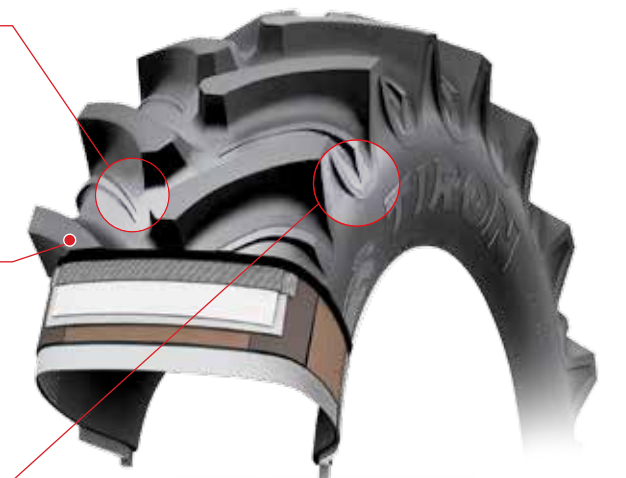



HS617

세련되고 강인한 패턴 설계,
최상의 성능을 지닌
트랙터 타이어



TRACTOR TIRES



HS617



HS617 PERFORMANCE RESULT | 주요 성능

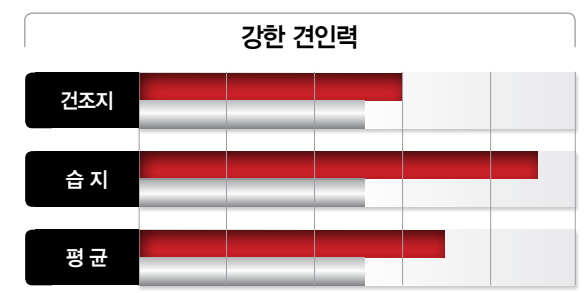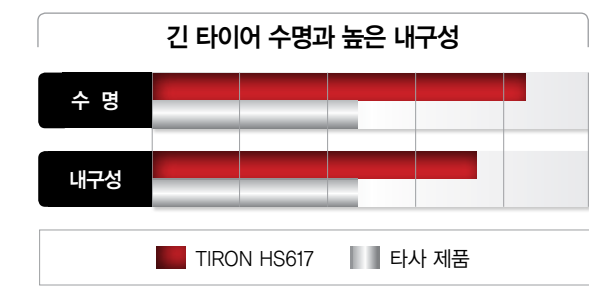

HS617 TECHNOLOGY | 적용 기술

좌/우 러그 오버랩 적용



고속주행 시 승차감과 조종 안정성이 우수하여 하중 분산이 향상되며 높은 러그로 인해 견인력이 매우 우수함

와이드 단면 설계 적용



전륜에 집중되는 하중과 도로 및 사용 조건에서 견딜 수 있는 와이드 단면 설계 적용으로 급제동/가속 시 블록 유동 및 하부 충격 최소화

세련되고 과감한 디자인



배토성과 좌/우 밸런스를 향상시켜, 고속주행 시 진동을 억제함

우수한 컴파운드 적용




트랙터 전륜 전용으로 특화된 전용 컴파운드 적용으로 마모성능 및 타이어 사용 수명이 매우 우수함

센터부위 넓은 보강바 적용



센터 부위에 넓고 깊은 보강 바를 적용함으로 블록 유동 억제 및 고 하중에서 블록 강성 및 내마모성 증대

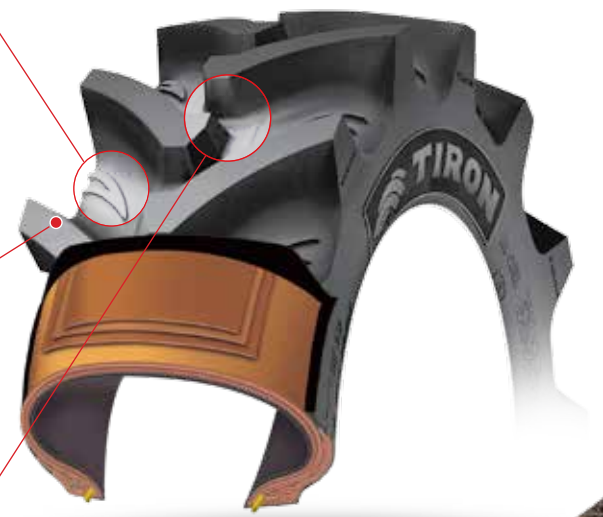

616



617



616 레디알 타이어

*R-1W TYPE

규격	하중지수 속도기호	표준림	허용가능 림 inch	외경 mm	단면폭 mm	러그높이 mm	최대하중 kg	최대하중 lbs	공기압 kg/cm ²	공기압 psi
11.2R20 (280/85R20)	111A8	W10	W9	1000	280	40.0	1090	2403	1.6	23
11.2R24 (280/85R24)	114A8	W10	W9	1105	280	40.0	1180	2601	1.6	23
12.4R24 (320/85R24)	119A8	W11	W10, W9	1156	308	41.0	1360	2998	1.6	23
13.6R24 (340/85R24)	121A8	W12	W11	1190	345	43.0	1450	3197	1.6	23
14.9R24 (380/85R24)	126A8	W13	W12, W11	1245	378	44.0	1700	3748	1.6	23
13.6R28 (340/85R28)	123A8	W12	W11	1295	345	45.0	1550	3417	1.6	23
14.9R28 (380/85R28)	128A8	W13	W12, W11	1360	378	46.0	1800	3968	1.6	23
16.9R28 (420/85R28)	136A8	W15L	W14L	1420	433	47.0	2240	4938	1.6	23
14.9R30 (380/85R30)	129A8	W13	W12, W11	1400	378	45.0	1850	4078	1.6	23
16.9R30 (420/85R30)	137A8	W15L	W14L	1475	433	46.0	2300	5070	1.6	23
18.4R30 (460/85R30)	142A8	W16L	W15L	1545	467	49.0	2650	5842	1.6	23
16.9R34 (420/85R34)	139A8	W15L	W14L	1575	433	47.0	2430	5357	1.6	23
18.4R34 (460/85R34)	144A8	W16L	W15L	1645	467	50.0	2800	6172	1.6	23
16.9R38 (420/85R38)	141A8	W15L	W14L	1680	433	49.0	2575	5677	1.6	23
18.4R38 (460/85R38)	146A8	W16L	W15L	1750	467	50.0	3000	6614	1.6	23
20.8R38 (520/85R38)	153A8	W18L	W16L	1846	528	55.0	3650	8047	1.6	23
580/70R38	155A8	W18L	-	1835	560	56.0	3875	8540	1.6	23

617 프리미엄 타이어

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중 kg	최대하중 lbs	공기압 kg/cm ²	공기압 psi
160/90-12	4	T/T	4.00	632	158	26.0	325	716	1.80	26
◆8-16	6	T/T	W6	789	201	29.0	600	1323	2.40	34
◆8-18	8	T/T	W6	837	197	32.0	780	1720	3.20	46
9.5-16	6	T/T	W8	855	251	43.0	725	1598	2.20	31
◆9.5-18	8	T/T	W8	901	250	45.0	900	1984	2.80	40
◆8.3-20	6	T/T	W7	890	202	45.0	710	1565	2.40	34
9.5-20	8	T/T	W8	943	248	40.0	970	2138	2.80	40
11.2-20	8	T/T	W9	1005	297	48.0	1120	2469	2.40	34
11.2-24	8	T/T	W10	1120	297	49.0	1135	2502	2.40	34
12.4-24	8	T/T	W11	1175	308	50.0	1445	3186	2.20	31
13.6-24	8	T/T	W12	1210	345	54.0	1615	3560	2.20	31
14.9-28	8	T/T	W13	1365	390	56.0	1865	4112	1.80	26
◆14.9-30	8	T/T	W13	1419	384	55.0	1930	4255	1.80	26
16.9-30	8	T/T	W15L	1485	440	58.0	2245	4949	1.60	23
◆18.4-30	8	T/T	W16L	1533	467	55.0	2510	5534	1.60	23
◆16.9-34	8	T/T	W15L	1575	445	58.0	2385	5258	1.60	23
18.4-34	10	T/T	W16L	1635	467	55.0	2775	6118	1.60	23

◆ 출시 예정

603



501A



532



532A



TRACTOR TIRES

603

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
6-12	4	T/T	5JA	600	155	15.0	270	590	2.00	28
9.5-18	6	T/T	W8	901	250	43.0	600	1323	1.40	20
9.5-18	8	T/T	W8	901	250	43.0	900	1984	2.80	40
8.3-20	6	T/T	W7	890	202	43.0	710	1565	2.40	34
9.5-20	4	T/T	W8	943	240	42.0	645	1422	1.40	20
9.5-20	6	T/T	W8	943	240	42.0	840	1852	2.20	31
9.5-20	8	T/T	W8	943	240	42.0	970	2138	2.80	40
8.3-22	4	T/T	W7	935	212	43.0	600	1323	1.60	23
8.3-22	6	T/T	W7	935	212	43.0	760	1675	2.40	34
9.5-22	4	T/T	W8	993	225	42.5	690	1521	1.40	20
9.5-22	6	T/T	W8	993	225	42.5	900	1984	2.20	31
9.5-24	4	T/T	W7	1056	224	42.5	740	1631	1.40	20
9.5-24	6	T/T	W7	1056	224	42.5	940	2072	2.20	31
12.4-24	6	T/T	W11	1156	315	48.5	1200	2646	1.60	23
12.4-24	8	T/T	W11	1156	315	48.5	1445	3186	2.20	31
13.6-24	6	T/T	W12	1220	345	54.0	1340	2954	1.60	23
13.6-24	8	T/T	W12	1220	345	54.0	1615	3560	2.20	31
12.4-26	4	T/T	W11	1220	318	60.0	970	2138	1.20	17
12.4-26	6	T/T	W11	1220	318	60.0	1145	2524	1.60	23
13.6-26	6	T/T	W11	1270	341	54.0	1400	3086	1.60	23
13.6-26	8	T/T	W11	1270	341	54.0	1580	3483	2.00	28
11.2-28	8	T/T	W10	1205	292	48.0	1305	2877	2.40	34
12.4-28	6	T/T	W11	1248	317	48.5	1275	2811	1.60	23
12.4-28	8	T/T	W11	1248	317	48.5	1510	3329	2.20	31
13.6-28	6	T/T	W12	1320	350	52.4	1430	3153	1.60	23
13.6-28	8	T/T	W12	1320	350	52.4	1645	3627	2.00	28
14.9-28	6	T/T	W13	1378	385	54.8	1610	3549	1.40	20
14.9-28	8	T/T	W13	1378	385	54.8	1865	4112	1.80	26
14.9-30	8	T/T	W13	1419	384	54.5	1930	4255	1.80	26
16.9-30	8	T/T	W15L	1490	445	58.0	2245	4949	1.60	23
18.4-30	8	T/T	W16L	1533	467	49.5	2510	5534	1.60	23
12.4-32	8	T/T	W11	1360	315	48.5	1545	3406	2.00	28
16.9-34	8	T/T	W15L	1575	445	58.0	2385	5258	1.60	23
18.4-34	10	T/T	W16L	1635	477	49.5	2775	6118	1.60	23
13.6-36	6	T/T	W12	1521	351	55.3	1615	3560	1.60	23
13.6-36	8	T/T	W12	1521	351	55.3	1890	4167	2.00	28
13.6-38	8	T/T	W12	1570	350	56.5	1910	4211	2.00	28
16.9-38	8	T/T	W15L	1695	431	57.7	2520	5556	1.60	23
18.4-38	8	T/T	W16L	1758	467	49.5	2715	5985	1.40	20

501A

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
5.00-12	4	T/T	3.00	585	130	23.5	255	562	2.00	28
6.00-12	4	T/T	4.00	632	158	26.0	325	716	1.80	26
7-14	4	T/T	5JA	690	170	25.0	370	816	1.80	26
7-14	6	T/T	5JA	690	170	25.0	440	970	2.40	34
6.00-16	4	T/T	4.00	735	165	26.0	420	926	2.00	28

532

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
9.5-16	6	T/T	W8	845	240	32.0	725	1598	2.20	31
11.2-20	8	T/T	W9	995	275	43.7	1120	2469	2.40	34
11.2-24	8	T/T	W10	1108	284	49.0	1135	2502	2.40	34
13.6-24	6	T/T	W12	1210	340	57.0	1340	2954	1.75	25
14.9-24	6	T/T	W13	1268	385	49.0	1510	3329	1.40	20
14.9-24	8	T/T	W13	1268	385	49.0	1750	3858	1.80	26
13.6-26	8	T/T	W13	1268	341	49.0	1580	3483	2.00	28

532A

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
18.4-30	8	T/T	W16L	1530	467	41.0	2510	5534	1.60	23
16.9-34	8	T/T	W15L	1580	435	50.0	2385	5258	1.60	23

605

615

632

602

614

522



605

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
5-12	4	T/T	4JA	545	127	22.0	220	485	2.40	34
6-14	4	T/T	5JA	648	157	22.5	305	672	2.00	28
6-14	6	T/T	5JA	648	157	22.5	370	816	2.80	40
7-16	4	T/T	5JA	740	175	27.2	405	893	1.80	26
7-16	6	T/T	5JA	740	175	27.2	500	1102	2.60	37
8-16	4	T/T	W6	789	201	28.6	475	1047	1.60	23
8-16	6	T/T	W6	789	201	28.6	600	1323	2.40	34
8-18	4	T/T	W6	837	197	30.0	520	1146	1.60	23
8-18	6	T/T	W6	837	197	30.0	660	1455	2.40	34
8-18	8	T/T	W6	837	197	30.0	780	1720	3.20	46

615

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
13.6-26	8	T/T	W11	1268	341	47.0	1580	3483	2.00	28

632

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
11.2-20	8	T/T	W9	995	284	49.0	1120	2469	2.40	34
8.3-24	6	T/T	W7	1000	214	38.0	810	1786	2.40	34
11.2-24	8	T/T	W10	1110	290	45.0	1135	2502	2.40	34
12.4-24	8	T/T	W11	1156	320	46.5	1445	3186	2.20	31
14.9-28	8	T/T	W13	1360	385	50.0	1865	4112	1.80	26
14.9-30	8	T/T	W13	1420	380	49.0	1930	4255	1.80	26
16.9-30	8	T/T	W15L	1485	435	54.5	2245	4949	1.60	23
16.9-34	8	T/T	W15L	1575	435	56.0	2385	5258	1.60	23

602

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
6.00-12	4	T/T	4.00	632	158	22.0	325	716	1.80	26
11.2-24	4	T/T	W10	1105	283	42.5	845	1863	1.20	17
11.2-24	6	T/T	W10	1105	283	42.5	1045	2304	1.80	26
11.2-24	8	T/T	W10	1105	283	42.5	1235	2723	2.40	34
12.4-38	8	T/T	W11	1515	315	37.0	1780	3924	2.20	31

614

*R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
8-16	4	T/T	W6	789	201	26.5	475	1047	1.60	23
8-16	6	T/T	W6	789	201	26.5	600	1323	2.40	34

522

*R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
11.2-24	8	T/T	W10	1090	280	30.0	1135	2502	2.40	34
12.4-24	8	T/T	W11	1150	318	37.0	1445	3186	2.20	31

458

521

600

631

601



458

*R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
6-12	4	T/T	5JA	580	152	15.0	268	591	2.00	28
7-12	6	T/T	5JA	615	168	18.5	390	860	2.30	33
11.2-16	6	T/T	W10L	902	305	35.0	755	1665	2.20	32

521

*R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
16.9-30	8	T/T	W15L	1482	434	37.0	2245	4949	1.60	23

600

*R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
8.3-24	6	T/T	W7	1000	210	30.0	810	1786	2.40	34

631

*R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
18.4-30	8	T/T	W16L	1533	468	38.0	2510	5534	1.60	23

601

*R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
7.5L-15	6	T/T	6LB	772	222	23.0	800	1764	3.80	54
9.5-20	6	T/T	W8	946	240	31.0	840	1852	2.20	31
11.2-20	8	T/T	W9	999	278	32.0	1120	2469	2.40	34
12.4-24	6	T/T	W11	1150	318	37.0	1200	2646	1.60	23
12.4-24	8	T/T	W11	1150	318	37.0	1445	3186	2.20	31
13.6-24	8	T/T	W12	1210	345	36.0	1615	3560	2.20	31
14.9-24	6	T/T	W13	1275	385	37.0	1510	3329	1.40	20
16.9-24	6	T/T	W15L	1340	445	36.0	1550	3417	1.20	17
12.4-28	6	T/T	W11	1260	320	36.6	1275	2811	1.60	23
12.4-28	8	T/T	W11	1260	320	36.6	1510	3329	2.20	31
14.9-28	8	T/T	W13	1378	378	34.0	1865	4112	1.80	26
14.9-28	10	T/T	W13	1378	378	34.0	2090	4608	2.20	31
14.9-30	8	T/T	W13	1430	398	34.0	1930	4255	1.80	26
16.9-30	8	T/T	W15L	1490	445	36.0	2245	4949	1.60	23
18.4-30	8	T/T	W16L	1540	480	38.0	2510	5534	1.60	23
18.4-30	14	T/T	W16L	1540	480	38.0	3405	7510	2.60	38
18.4-34	8	T/T	W16L	1645	490	38.0	2565	5655	1.40	20
18.4-34	10	T/T	W16L	1645	490	38.0	2775	6118	1.60	23

610



612



482



610

*R-4 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
18X8.50-10	4	T/L	7.00	453	200	13.0	370	816	1.50	21
20X8.00-10	4	T/L	6.00	494	196	11.0	550	1213	2.80	40
165/60-12	6	T/L	5.00	540	162	10.0	510	1125	3.20	46
23X8.50-12	4	T/L	7.00	574	213	11.0	667	1470	2.50	36
26X12.00-12	4	T/L	10.50	653	303	15.5	800	1764	1.40	20
25X8.50-14	6	T/L	7.00	655	220	15.0	965	2130	3.50	50
27X8.50-15	6	T/L	7JA	686	216	14.0	710	1565	3.10	45
27X12.50-15	4	T/L	10.00	713	285	13.5	1060	2337	1.80	26
28X8.50-15	6	T/L	7.00	715	225	15.0	1305	2875	3.20	46
10-16.5	6	T/L	8.25	789	264	15.5	1610	3549	3.25	46
12-16.5	4	T/L	9.75	830	310	15.5	1615	3560	2.10	30
12-16.5	6	T/L	9.75	830	310	15.5	1914	4220	2.80	40
14-17.5	6	T/L	10.50	937	356	19.0	2185	4817	2.10	30
10.5/80-18	6	T/L	W9	907	270	23.0	1450	3195	2.20	32
15-19.5	6	T/L	11.75	1019	389	21.0	2780	6130	2.10	30
15-19.5	8	T/L	11.75	1019	389	21.0	3290	7250	2.80	40
43X16.00-20	4	T/L	W14L	1110	410	21.0	1340	2950	1.40	20
43X16.00-20	6	T/L	W14L	1110	410	21.0	1685	3720	2.10	30
14.9-24	6	T/L	W13	1236	382	28.0	1950	4300	1.70	24
420/70-24	6	T/L	W15L	1193	443	27.0	1795	3960	1.40	20
16.9-24	6	T/L	W15L	1313	442	27.0	2240	4940	1.55	22
17.5L-24	6	T/L	W15L	1241	445	26.0	2000	4409	1.40	20
19.5L-24	6	T/L	W16L	1314	480	26.5	2725	6007	1.65	23

612

*R-4 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
205/60-12	4	T/L	7.00	574	213	11.0	667	1470	2.50	36
305/70-16.5	6	T/L	9.75	830	310	15.5	1914	4220	2.80	40

482

*R-3 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경 (mm)	단면폭 (mm)	러그높이 (mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm ²	psi
18X8.50-8	4	T/L	7.00	453	202	9.0	370	816	1.50	21
18X8.50-10	4	T/L	7.00	453	200	7.5	370	816	1.50	21
23X8.50-12	4	T/L	7.00	575	214	9.0	506	1116	1.50	21
23X8.50-12	6	T/L	7.00	575	214	9.0	653	1440	2.40	34
26X12.00-12	4	T/L	10.50	655	302	12.0	807	1779	1.40	20
25X8.50-14	6	T/L	7.00	643	220	8.8	745	1642	2.20	31
27X8.50-15	4	T/L	7.00	680	214	9.0	560	1235	2.10	30
27X8.50-15	6	T/L	7.00	680	214	9.0	775	1709	2.50	36
36X13.50-15	4	T/L	10.00	914	360	9.5	1180	2601	1.40	20
27X10.50-15	4	T/L	8.00	691	259	9.0	600	1323	2.10	30
28X8.50-15	4	T/L	7.00	711	215	9.0	650	1433	2.10	30
29X12.50-15	4	T/L	10.00	742	300	9.5	600	1323	1.40	20
13.6-16	4	T/L	12.00	980	365	19.0	710	1565	1.00	14
33X12.50-16.5	4	T/L	9.75	830	320	9.5	1061	2339	2.10	30
41X14.00-20	4	T/L	11.00	1067	369	17.5	1415	3119	1.80	26
44X18.00-20	4	T/L	14.00	1150	464	20.0	1550	3420	1.40	20



488

487

486A



486

481

480



GOLF CART TIRES

488

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
165/60-12	6	T/L	5.00	520	165	510	1124	3.20	46

487

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
190/50-12	6	T/L	6.00	510	185	550	1213	3.20	46

486A

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
18X7.00-8	6	T/L	5.20	450	175	420	926	3.10	44

486

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
18X8.50-8	6	T/L	7.00	455	210	475	1047	2.40	34

481

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
18X8.50-8	4	T/L	7.00	452	213	370	816	1.50	21
18X8.50-8	6	T/L	7.00	452	213	475	1047	2.30	33

480

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
3.50-5	2	T/T	2.50	295	95	54	119	1.70	24
3.50-5	4	T/T	2.50	295	95	95	209	2.20	31



611



607



611

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
10.0/80-12	8	T/L	7.00	700	245	1250	2756	3.20	46
11.5/80-15.3	10	T/L	9.00	840	295	1950	4299	3.50	50

607

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
6.00-16	6	T/T	4.00	726	163	685	1510	2.80	40

440



457



455



456



440

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
23X10.00-12	6	T/T	8.50	593	255	695	1532	2.80	40

457

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
23X10.00-12	6	T/T	8.50	593	255	695	1532	2.80	40

455

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
26X10.00-12	8	T/T	8.50	660	258	980	2160	3.75	53

456

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
26X10.00-12	8	T/T	8.50	660	260	980	2160	3.75	53

431A



436



437



442



489



430



475



431A

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
20X10.00-10	6	T/T	8.50	508	240	565	1246	2.80	40

489

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
3.50-5	6	T/T	2.0	305	84	110	243	2.50	36

436

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
4.00-9	2	T/T	3.00	460	111	110	243	1.20	17
4.00-9	4	T/T	3.00	460	111	200	440	3.25	46
4.00-12	2	T/T	3.00	535	111	140	309	1.20	17
4.00-12	4	T/T	3.00	535	111	250	551	3.25	46

430

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
4.00-8	2	T/T	3.00D	408	102	105	231	1.20	17
4.00-8	4	T/T	3.00D	408	102	155	342	2.40	34

437

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
4.00-7	2	T/T	3.00	400	106	95	209	1.20	17

442

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
3.50-7	2	T/T	3.00	355	94	80	176	1.20	17

475

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
22X7-10	2	T/L	5.5	555	170	82	181	0.21	3
22X10-10	2	T/L	8.0	560	235	111	245	0.21	3



451

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
3.00-25	4	T/T	2.15	795	90	250	551	3.25	46

452

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
4.00-18	4	T/T	3.00	690	112	280	617	2.40	34


459

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm ²	psi
120/90-26	4	T/T	4JA	940	123	525	1157	2.40	34
120/90-26	6	T/T	4JA	940	123	600	1323	3.00	43
120/90-26	8	T/T	4JA	940	123	720	1587	3.60	51

TIRE USER GUIDE


농경용 타이어 조립 시 주의사항

- 1 전문적으로 교육을 받은 사람이 조립을 해야 합니다.
- 2 안전 보호망 내에서 호스를 이용하여 공기 주입을 하고 조립 자는 타이어로부터 일정 거리를 두어야 합니다.
- 3 타이어 옆면에 명기된 공기압을 초과하여 공기를 과다 주입하지 않도록 합니다.
- 4 공기 주입 시 타이어 비드부와 휠의 안착상태

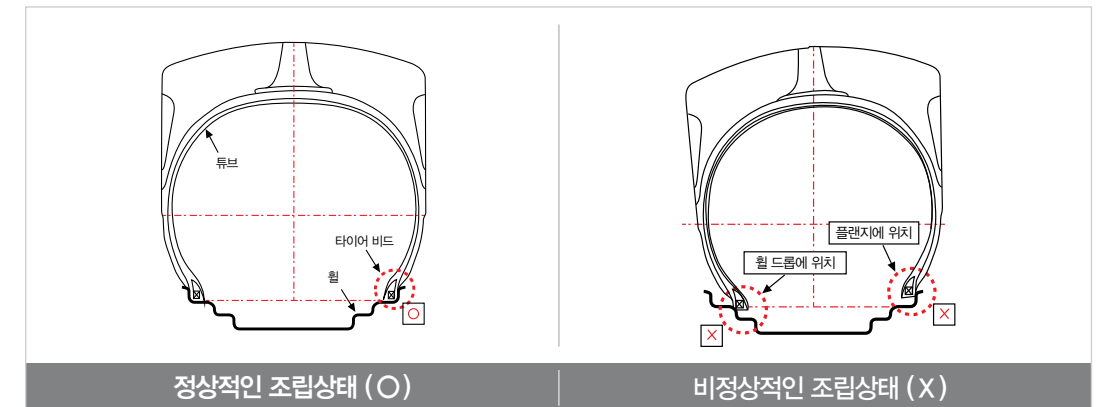



- 5 비정상적인 조립상태에서 공기압 과다 주입 시 타이어의 비드부가 휠 플랜지를 이탈하면서 튜브 펑크는 물론 인명사고의 우려가 있으므로 공기 주입 도중에 수시로 점검하면서 공기를 주입해야 합니다.
(안착이 되지 않았을 경우 공기압을 뺐다가 다시 주입하기를 반복하면서 안착을 확인해야 합니다.)

※ 절대 비정상적인 조립상태에서 최대 공기압 이상의 공기를 넣지 않도록 주의하십시오.

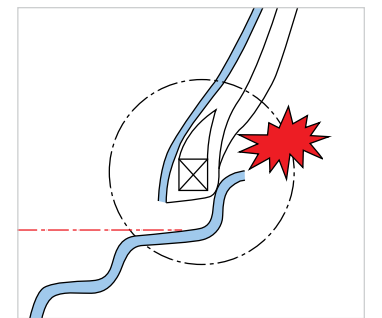

- 6 공기 주입 시에는 타이어를 세워서 해야 합니다.

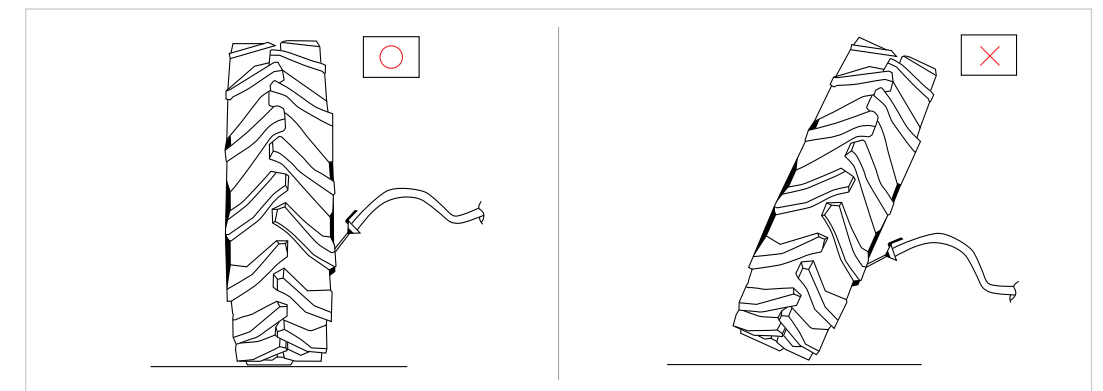



(주) 흥아

본사/공장 | 경상남도 양산시 어실로 77

T. (055) 371-3737 | F. (055) 366-4700

www.hunga.com

흥아타이어®

판 매 원 : 흥아타이어판매(주)

서울본부 (경기/강원) 경기도 하남시 하남대로 654-48 T. (031) 794-0512

중부본부 (충청/전라) 충남 금산군 추부면 금산로 2294 T. (041) 752-2669

영남본부 (경남/경북) 부산광역시 강서구 죽림동 538번지 T. (055) 367-1112