AGRICULTURAL TIRES

TRACTOR TIRES / TURF & INDUSTRIAL TIRES / GOLF CART TIRES
TRAILER TIRES / SSⅦ TIRES / MISCELLANEOUS TIRES



ISO 9001 | ISO 14001 | e-MARK

TIRON
Moving Forward

AGRICULTURAL TIRES

TRACTOR TIRES 04
TURF & INDUSTRIAL TIRES 14
GOLF CART TIRES 18
TRAILER TIRES 20
SS기 TIRES 21
MISCELLANEOUS TIRES 22

ORIGINAL EQUIPMENT

daedong LS엠트론 TYM Kubota YANMAR 주식회사 아세아텍 JOHN DEERE

농경용 트랙터 타이어
TRACTOR TIRES

프리미엄 타이어

HS617

국내 **수전용**에 특화된
설계와 **디자인**

HS617 TECHNOLOGY | 적용 기술

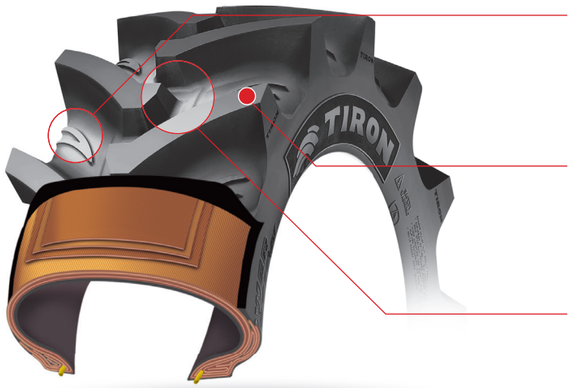

세련되고 과감한 디자인

배토성과 좌/우 밸런스를
향상시켜, 고속주행 시
진동을 억제함

우수한 컴파운드 적용

트랙터 전륜 전용으로 특화된 전용
컴파운드 적용으로 마모성능 및
타이어 사용 수명이 매우 우수함

센터부위 넓은 보강바 적용



센터 부위에 넓고 깊은 보강 바를
적용함으로 블록 유동 억제 및
고 하중에서 블록 강성 및 내마모성 증대

좌/우 러그 오버랩 적용

고속주행 시 승차감과 조종 안정성이
우수하여 하중 분산이 향상되며 높은
러그로 인해 견인력이 매우 우수함

와이드 단면 설계 적용

전륜에 집중되는 하중과 도로 및 사용
조건에서 견딜 수 있는 와이드 단면
설계 적용으로 급제동/가속 시 블록
유동 및 하부 충격 최소화

617 프리미엄 타이어

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
160/90-12	4	T/T	4.00	632	158	26.0	325	716	1.80	26
7-14	6	T/T	5JA	690	173	26.0	440	970	2.40	34
7-16	6	T/T	W6	740	183	28.0	500	1102	2.60	37
8-16	6	T/T	W6	789	198	29.0	600	1323	2.40	34
9.5-16	6	T/T	W8	855	251	43.0	725	1598	2.20	32
8-18	8	T/T	W6	839	195	32.0	780	1720	3.20	46
9.5-18	8	T/T	W8	901	250	45.0	900	1984	2.80	40
8.3-20	8	T/T	W7	890	205	45.0	825	1819	3.20	46
9.5-20	8	T/T	W8	943	248	40.0	970	2138	2.80	40
11.2-20	8	T/T	W9	1005	297	48.0	1120	2469	2.40	34
9.5-24	8	T/T	W8	1050	241	43.5	1130	2491	3.00	43
11.2-24	8	T/T	W10	1120	297	49.0	1135	2502	2.40	34
12.4-24	8	T/T	W11	1175	308	50.0	1445	3186	2.20	32
13.6-24	8	T/T	W12	1210	345	54.0	1615	3560	2.20	32
14.9-24	8	T/T	W13	1265	378	50.0	1750	3858	1.80	26
13.6-26	8	T/T	W12	1260	345	55.0	1580	3483	2.00	28
13.6-28	8	T/T	W12	1310	345	53.5	1645	3627	2.00	28
14.9-28	8	T/T	W13	1365	390	55.5	1865	4112	1.80	26
14.9-30	8	T/T	W13	1419	384	55.0	1930	4255	1.80	26
16.9-28	10	T/T	W15L	1460	450	57.0	2430	5355	2.00	28
16.9-30	8	T/T	W15L	1485	440	58.0	2245	4949	1.60	23
18.4-30	8	T/T	W16L	1536	465	55.0	2510	5534	1.60	23
16.9-34	8	T/T	W15L	1575	450	58.0	2385	5258	1.60	23
18.4-34	10	T/T	W16L	1635	467	55.0	2775	6118	1.60	23

622 초습지용 타이어

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
18.4-34	10	T/T	W16L	1670	477	80.0	2775	6120	1.60	23
	12	T/T	W16L	1670	477	80.0	3450	7605	2.30	33

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

HS616

뛰어난 내구성과 긴 수명!

농경용 레디알 타이어

HS616 TECHNOLOGY | 적용 기술

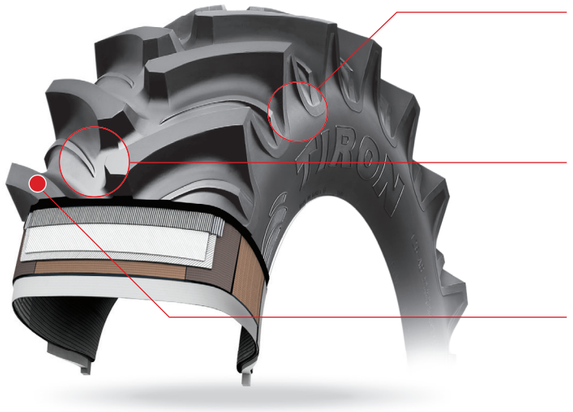

뛰어난 방열성능

주행 시 발생되는 열을
최소화할 수 있는 패턴 설계

세련되고 과감한 디자인

세련되고, 과감한 러그 설계는
뛰어난 배토성과 좌/우 밸런스를
향상시켜 고속주행 시 발생되는
진동을 억제함

새로운 컴파운드 적용

최고의 컴파운드 기술로
내커트성과 내마모성을 강화하여
타이어의 수명이 향상됨

강력한 견인력

숄더부 러그 각도를 25°로 설계하여
강력한 견인력을 발휘함

편안한 승차감 & 주행 안정성



편평한 트레드 설계와 특수 벨트
적용으로 주행 시 적은 진동과 소음으로
편안한 승차감과 주행 안정성을 발휘함

NEW

출시예정

규격	PR	구분	림폭	허용가능 림(inch)	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중 kg	최대하중 lbs	공기압 kg/cm²	공기압 psi
11.2R24	114A8	T/L	W10	W9	1086	284	40.0	1180	2601	1.60	23
13.6R24	121A8	T/L	W12	W11	1188	345	43.0	1450	3197	1.60	23
16.9R30	137A8	T/L	W15L	W14L	1475	429	46.0	2300	5071	1.60	23
18.4R34	144A8	T/L	W16L	W15L	1645	465	50.0	2800	6172	1.60	23

621

규격	PR	구분	림폭	허용가능 림(inch)	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중 kg	최대하중 lbs	공기압 kg/cm²	공기압 psi
300/70R20	120A8	T/L	W9	W10	952	295	34.0	1400	3085	2.40	35
380/70R20	132A8	T/L	W12	W11, W13	1082	380	42.0	2000	4410	2.40	35
360/70R24	122A8	T/L	W11	W10, W12	1152	357	41.0	1500	3300	1.60	23
380/70R24	125A8	T/L	W12	W11, W13	1190	380	42.0	1650	3635	1.60	23
480/70R28	140A8	T/L	W15L	W14L, W16L	1421	479	49.0	2500	5510	1.60	23

616

R-1W TYPE

규격	PR	구분	림폭	허용가능 림(inch)	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중 kg	최대하중 lbs	공기압 kg/cm²	공기압 psi
11.2R20(280/85R20)	111A8	T/L	W10	W9	1000	280	40.0	1090	2403	1.60	23
11.2R24(280/85R24)	114A8	T/L	W10	W9	1105	280	40.0	1180	2601	1.60	23
12.4R24(320/85R24)	119A8	T/L	W11	W10, W9	1156	308	41.0	1360	2998	1.60	23
13.6R24(340/85R24)	121A8	T/L	W12	W11	1190	345	43.0	1450	3197	1.60	23
14.9R24(380/85R24)	126A8	T/L	W13	W12, W11	1245	378	44.0	1700	3748	1.60	23
13.6R28(340/85R28)	123A8	T/L	W12	W11	1295	345	45.0	1550	3417	1.60	23
14.9R28(380/85R28)	128A8	T/L	W13	W12, W11	1360	378	46.0	1800	3968	1.60	23
16.9R28(420/85R28)	136A8	T/L	W15L	W14L	1420	433	47.0	2240	4938	1.60	23
14.9R30(380/85R30)	129A8	T/L	W13	W12, W11	1400	378	45.0	1850	4078	1.60	23
16.9R30(420/85R30)	137A8	T/L	W15L	W14L	1475	433	46.0	2300	5071	1.60	23
18.4R30(460/85R30)	142A8	T/L	W16L	W15L	1545	467	49.0	2650	5842	1.60	23
16.9R34(420/85R34)	139A8	T/L	W15L	W14L	1575	433	47.0	2430	5357	1.60	23
18.4R34(460/85R34)	144A8	T/L	W16L	W15L	1645	467	50.0	2800	5355	1.60	23
16.9R38(420/85R38)	141A8	T/L	W15L	W14L	1680	433	49.0	2575	5677	1.60	23
18.4R38(460/85R38)	146A8	T/L	W16L	W15L	1750	467	50.0	3000	6614	1.60	23
20.8R38(520/85R38)	153A8	T/L	W18L	W16L	1846	528	55.0	3650	8047	1.60	23
580/70R38	155A8	T/L	W18L	-	1835	560	56.0	3875	8543	1.60	23

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

603

603

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
6-12	4	T/T	5JA	600	155	15.0	270	590	2.00	28
9.5-18	6	T/T	W8	901	250	43.0	600	1323	1.40	20
	8	T/T	W8	901	250	43.0	900	1984	2.80	40
8.3-20	6	T/T	W7	890	202	43.0	710	1565	2.40	34
9.5-20	4	T/T	W8	943	240	42.0	645	1422	1.40	20
	6	T/T	W8	943	240	42.0	840	1852	2.20	32
	8	T/T	W8	943	240	42.0	970	2138	2.80	40
8.3-22	4	T/T	W7	935	212	43.0	600	1323	1.60	23
	6	T/T	W7	935	212	43.0	760	1675	2.40	34
9.5-22	4	T/T	W8	993	225	42.5	690	1521	1.40	20
	6	T/T	W8	993	225	42.5	900	1984	2.20	32
	8	T/T	W8	993	225	42.5	1090	2400	3.00	43
9.5-24	4	T/T	W7	1056	224	42.5	740	1631	1.40	20
	6	T/T	W7	1056	224	42.5	940	2072	2.20	32
	8	T/T	W7	1056	224	42.5	1130	2490	3.00	43
12.4-24	6	T/T	W11	1156	315	48.5	1200	2646	1.60	23
	8	T/T	W11	1156	315	48.5	1445	3186	2.20	32
13.6-24	6	T/T	W12	1220	345	54.0	1340	2954	1.60	23
	8	T/T	W12	1220	345	54.0	1615	3560	2.20	32
12.4-26	4	T/T	W11	1220	318	60.0	970	2138	1.20	17
	6	T/T	W11	1220	318	60.0	1145	2524	1.60	23
13.6-26	4	T/L	W11	1268	341	54.0	1065	2348	1.00	14
	6	T/T	W11	1270	341	54.0	1400	3086	1.60	23
	8	T/T	W11	1270	341	54.0	1580	3483	2.00	28
11.2-28	8	T/T	W10	1205	292	48.0	1305	2877	2.40	34
12.4-28	6	T/T	W11	1248	317	48.5	1275	2811	1.60	23
	8	T/T	W11	1248	317	48.5	1510	3329	2.20	32
13.6-28	6	T/T	W12	1320	350	52.4	1430	3153	1.60	23
	8	T/T	W12	1320	350	52.4	1645	3627	2.00	28
14.9-28	6	T/T	W13	1378	385	54.8	1610	3549	1.40	20
	8	T/T	W13	1378	385	54.8	1865	4112	1.80	26
14.9-30	8	T/T	W13	1419	384	54.5	1930	4255	1.80	26
16.9-30	8	T/T	W15L	1490	445	58.0	2245	4949	1.60	23
18.4-30	8	T/T	W16L	1533	467	49.5	2510	5534	1.60	23
12.4-32	8	T/T	W11	1360	315	48.5	1545	3406	2.00	28
16.9-34	8	T/T	W15L	1575	445	58.0	2385	5258	1.60	23
18.4-34	10	T/T	W16L	1635	477	49.5	2775	6118	1.60	23
13.6-36	6	T/T	W12	1521	351	55.3	1615	3560	1.60	23
	8	T/T	W12	1521	351	55.3	1890	4167	2.00	28
13.6-38	8	T/T	W12	1570	350	56.5	1910	4211	2.00	28
16.9-38	8	T/T	W15L	1695	431	57.7	2520	5556	1.60	23
18.4-38	8	T/T	W16L	1758	467	49.5	2715	5985	1.40	20

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

620

R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
9.5-22	8	T/T	W8	997	241	28.0	1090	2405	3.00	43
9.5-24	8	T/T	W8	1048	241	30.0	1130	2490	3.00	43
11.2-20	8	T/T	W10	1000	280	32.5	1120	2470	2.40	34
11.2-24	8	T/T	W10	1110	280	32.0	1135	2500	2.40	34
12.4-24	8	T/T	W11	1160	320	33.0	1445	3185	2.20	32
13.6-24	8	T/T	W12	1200	345	34.5	1615	3560	2.20	32
14.9-24	8	T/T	W13	1255	378	34.5	1750	3860	1.80	26
12.4-28	6	T/T	W11	1260	320	33.0	1275	2810	1.60	23
	8	T/T	W11	1260	320	33.0	1510	3330	2.20	32
13.6-28	8	T/T	W12	1310	335	35.0	1645	3625	2.00	28
	10	T/T	W12	1310	335	35.0	1910	4210	2.50	36
14.9-28	8	T/T	W13	1365	385	35.0	1865	4110	1.80	26
	10	T/T	W13	1365	385	35.0	2120	4675	2.30	33
16.9-28	6	T/L	W15L	1426	435	37.0	1830	4035	1.30	18
	8	T/T	W15L	1426	435	37.0	1950	4300	1.70	24
	10	T/T	W15L	1426	435	37.0	2430	5355	2.00	28
	10	T/L	W15L	1426	435	37.0	2430	5355	2.00	28
14.9-30	8	T/T	W13	1405	385	35.0	1930	4255	1.80	26
	10	T/T	W13	1405	385	35.0	2190	4830	2.30	33
16.9-30	8	T/T	W15L	1485	435	37.0	2245	4950	1.60	23
	10	T/T	W15L	1485	435	37.0	2730	6020	2.40	34
	14	T/T	W15L	1485	435	37.0	2850	6285	2.60	37
18.4-30	8	T/T	W16L	1550	480	38.0	2510	5535	1.60	23
	10	T/T	W16L	1550	480	38.0	2900	6395	1.80	26
16.9-34	8	T/T	W15L	1580	437	37.0	2385	5260	1.60	23
18.4-34	10	T/T	W16L	1650	480	38.0	2775	6120	1.60	23
13.6-38	8	T/T	W12	1565	345	35.0	1910	4210	2.00	28
18.4-38	8	T/T	W16L	1750	480	38.0	2715	5985	1.40	20
	10	T/T	W16L	1750	480	38.0	3160	6965	1.80	26

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

601

601

R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
7.5L-15	6	T/T	6LB	772	222	23.0	800	1764	3.80	54
7-16	6	T/L	W6	740	183	25.0	500	1100	2.60	37
8-16	4	T/L	W6	790	201	25.0	475	1045	1.60	23
	6	T/L	W6	790	201	25.0	600	1325	2.40	34
9.5-16	6	T/L	8LB	848	248	30.0	725	1600	2.20	32
9.5-20	6	T/T	W8	946	240	31.0	840	1852	2.20	32
	6	T/L	W8	946	240	31.0	840	1852	2.20	32
11.2-20	8	T/T	W9	999	278	32.0	1120	2469	2.40	34
11.2-24	6	T/L	W10	1100	280	32.0	1045	2305	1.80	26
12.4-24	6	T/T	W11	1150	318	37.0	1200	2646	1.60	23
	6	T/L	W11	1150	318	37.0	1200	2646	1.60	23
	8	T/T	W11	1150	318	37.0	1445	3186	2.20	32
13.6-24	6	T/L	W12	1210	345	36.0	1340	2954	1.60	23
	8	T/L	W12	1210	345	36.0	1615	3560	2.20	32
	8	T/T	W12	1210	345	36.0	1615	3560	2.20	32
14.9-24	6	T/T	W12	1275	375	37.0	1510	3329	1.40	20
	6	T/L	W12	1275	375	37.0	1510	3329	1.40	20
	8	T/T	W12	1275	375	37.0	1750	3860	1.80	26
	8	T/L	W12	1275	375	37.0	1750	3860	1.80	26
16.9-24	6	T/T	W15L	1340	445	36.0	1550	3417	1.20	17
	6	T/L	W15L	1340	445	36.0	1550	3417	1.20	17
12.4-28	6	T/T	W11	1260	320	36.6	1275	2811	1.60	23
	6	T/L	W11	1260	320	36.6	1275	2811	1.60	23
	8	T/T	W11	1260	320	36.6	1510	3329	2.20	32
14.9-28	8	T/T	W13	1378	378	34.0	1865	4112	1.80	26
	10	T/T	W13	1378	378	34.0	2090	4608	2.20	32
	10	T/L	W13	1378	378	34.0	2090	4608	2.20	32
14.9-30	8	T/T	W13	1430	398	34.0	1930	4255	1.80	26
16.9-30	6	T/L	W15L	1490	445	36.0	1900	4189	1.20	17
	8	T/T	W15L	1490	445	36.0	2245	4949	1.60	23
18.4-30	8	T/T	W16L	1540	480	38.0	2510	5534	1.60	23
	12	T/T	W16L	1540	480	38.0	3250	7165	2.30	33
	12	T/L	W16L	1540	480	38.0	3250	7165	2.30	33
	14	T/T	W16L	1540	480	38.0	3405	7510	2.60	38
18.4-34	6	T/L	W16L	1645	490	38.0	2250	4960	1.20	17
	8	T/T	W16L	1645	490	38.0	2565	5655	1.40	20
	10	T/T	W16L	1645	490	38.0	2775	6118	1.60	23

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

501A

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
5.00-12	4	T/T	3.00	585	130	23.5	255	562	2.00	28
6.00-12	4	T/T	4.00	632	158	26.0	325	716	1.80	26
7-14	4	T/T	5JA	690	170	25.0	370	816	1.80	26
	6	T/T	5JA	690	170	25.0	440	970	2.40	34
6.00-16	4	T/T	4.00	735	165	26.0	420	926	2.00	28

532

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
9.5-16	6	T/T	W8	845	240	32.0	725	1598	2.20	32
11.2-20	8	T/T	W9	995	275	43.7	1120	2469	2.40	34
11.2-24	8	T/T	W10	1108	284	49.0	1135	2502	2.40	34
13.6-24	6	T/T	W12	1210	340	57.0	1340	2954	1.75	25
14.9-24	6	T/T	W13	1268	385	49.0	1510	3329	1.40	20
	8	T/T	W13	1268	385	49.0	1750	3858	1.80	26
13.6-26	8	T/T	W13	1268	341	49.0	1580	3483	2.00	28

532A

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
18.4-30	8	T/T	W16L	1530	467	41.0	2510	5534	1.60	23
16.9-34	8	T/T	W15L	1580	435	50.0	2385	5258	1.60	23

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

농경용 트랙터 타이어

TRACTOR TIRES

605

615

632

614

605

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
5-12	4	T/T	4JA	545	127	22.0	220	485	2.40	34
6-14	4	T/T	5JA	648	157	22.5	305	672	2.00	28
	6	T/T	5JA	648	157	22.5	370	816	2.80	40
7-16	4	T/T	5JA	740	175	27.2	405	893	1.80	26
	6	T/T	5JA	740	175	27.2	500	1102	2.60	37
8-16	4	T/T	W6	789	201	28.6	475	1047	1.60	23
	6	T/T	W6	789	201	28.6	600	1323	2.40	34
8-18	4	T/T	W6	837	197	30.0	520	1146	1.60	23
	6	T/T	W6	837	197	30.0	660	1455	2.40	34
	8	T/T	W6	837	197	30.0	780	1720	3.20	46

615

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
13.6-26	8	T/T	W11	1268	341	47	1580	3483	2.00	28

632

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
11.2-20	8	T/T	W9	995	284	49.0	1120	2469	2.40	34
8.3-24	6	T/T	W7	1000	214	38.0	810	1786	2.40	34
11.2-24	8	T/T	W10	1110	290	45.0	1135	2502	2.40	34
12.4-24	8	T/T	W11	1156	320	46.5	1445	3186	2.20	32
14.9-28	8	T/T	W13	1360	385	50.0	1865	4112	1.80	26
14.9-30	8	T/T	W13	1420	380	49.0	1930	4255	1.80	26
16.9-30	8	T/T	W15L	1485	435	54.5	2245	4949	1.60	23
16.9-34	8	T/T	W15L	1575	435	56.0	2385	5258	1.60	23

614

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
8-16	4	T/T	W6	789	201	26.5	475	1047	1.60	23
	6	T/T	W6	789	201	26.5	600	1323	2.40	34

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

602

522

458

600

602

R-2 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
6.00-12	4	T/T	4.00	632	158	22.0	325	716	1.80	26
11.2-24	4	T/T	W10	1105	283	42.5	845	1860	1.20	17
	6	T/T	W10	1105	283	42.5	1045	2300	1.80	26
	8	T/T	W10	1105	283	42.5	1235	2720	2.40	34
12.4-38	8	T/T	W11	1515	315	37.0	1780	3924	2.20	32

522

R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
11.2-24	8	T/T	W10	1090	280	30.0	1135	2502	2.40	34
	8	T/L	W10	1090	280	30.0	1135	2502	2.40	34
12.4-24	8	T/T	W11	1150	318	37.0	1445	3186	2.20	32

458

R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
6-12	4	T/T	5JA	580	152	15.0	268	591	2.00	28
7-12	6	T/T	5JA	615	168	18.5	390	860	2.30	33
11.2-16	6	T/T	W10L	902	305	35.0	755	1665	2.20	32

600

R-1 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
8.3-24	6	T/T	W7	1000	210	30.0	810	1786	2.40	34

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

HS623

HYBRID
TRACTOR TIRE

HS623 TECHNOLOGY | 적용 기술

복합 성능 농경용 하이브리드 패턴

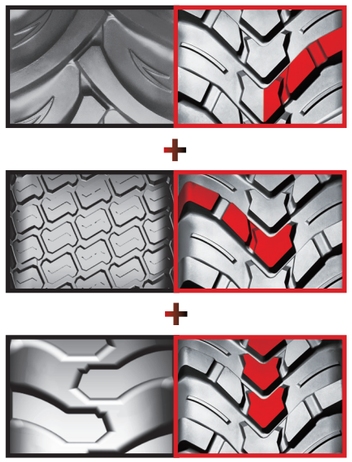

R1(BAR)

+

R3(TURF)

+

R4(IND)

R4의 주행(진동) 안정성을 중점성능으로, R1의 견인력, R3 잔디/눈길 성능을 발휘

COMPORT ON THE ROAD

Excellent stability at speed

623

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압		기준속도 (km/h)
							kg	lbs	kg/cm²	psi	
18X8.50-10	6	T/L	7.00	453	200	10.5	400	880	2.20	32	40km/h
23X8.50-12	6	T/L	7.00	578	213	11.5	560	1230	2.40	34	40km/h
26X12.00-12	6	T/L	10.50	658	303	13.5	975	2150	2.10	30	40km/h
12-16.5	6	T/L	9.75	845	307	15.5	1250	2760	2.80	40	40km/h
25X8.50-14	6	T/L	7.00	644	218	11.0	630	1390	2.20	32	40km/h
14-17.5	6	T/L	10.50	937	360	17.0	1450	3200	2.10	30	40km/h
10-16.5	6	T/L	8.25	785	268	14.0	1060	2340	3.10	45	40km/h
43X16.00-20	6	T/L	W14L	1110	410	22.0	1850	4080	2.10	30	50km/h
*15-19.5	6	T/L	11.75	1019	389	21.0	1085	4080	2.10	30	40km/h
*17.5L-24	6	T/L	W15L	1241	445	26.0	2000	4409	1.40	20	40km/h
*16.9-24	6	T/L	W15L	1290	437	27.0	2240	4940	1.50	22	40km/h

*출시예정

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

농경용 잔디 & 산업용 타이어

TURF & INDUSTRIAL TIRES

610

610

R-4 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
18X8.50-10	4	T/L	7.00	453	200	13.0	370	816	1.50	22
	6	T/L	7.00	453	200	13.0	490	1080	2.40	34
20X8.00-10	4	T/L	6.00	494	196	11.0	550	1215	2.80	40
165/60-12	6	T/L	5.00	540	162	10.0	510	1125	3.20	46
23X8.50-12	4	T/L	7.00	574	213	11.0	667	1470	2.50	36
	6	T/L	7.00	574	213	11.0	820	1810	3.50	50
26X12.00-12	4	T/L	10.50	653	303	15.5	800	1764	1.40	20
25X8.50-14	6	T/L	7.00	655	220	15.0	965	2130	3.50	50
27X8.50-15	6	T/L	7JA	686	216	14.0	710	1565	3.10	45
27X12.50-15	4	T/L	10.00	713	285	13.5	1060	2337	1.80	26
28X8.50-15	6	T/L	7.00	715	225	15.0	1305	2875	3.10	45
10-16.5	6	T/L	8.25	789	264	15.5	1610	3549	3.25	46
12-16.5	4	T/L	9.75	830	310	15.5	1615	3560	2.10	30
	6	T/L	9.75	830	310	15.5	1915	4220	2.80	40
14-17.5	4	T/L	10.50	937	356	19.0	1700	3748	1.40	20
	6	T/L	10.50	937	356	19.0	2185	4817	2.10	30
	14	T/L	10.50	937	356	19.0	3875	8540	5.60	80
10.5/80-18	6	T/L	W9	907	270	23.0	1450	3195	2.20	32
15-19.5	6	T/L	11.75	1019	389	21.0	2780	6130	2.10	30
	8	T/L	11.75	1019	389	21.0	3290	7250	2.80	40
43X16.00-20	4	T/L	W14L	1110	410	21.0	1340	2950	1.40	20
	6	T/L	W14L	1110	410	21.0	1685	3720	2.10	30
14.9-24	6	T/L	W12	1236	398	28.0	1950	4300	1.70	24
	8	T/L	W12	1236	398	28.0	2300	5080	2.10	30
	12	T/L	W12	1236	398	28.0	2900	6390	2.95	42
420/70-24	6	T/L	W15L	1193	443	27.0	1795	3960	1.40	20
16.9-24	6	T/L	W15L	1313	442	27.0	2240	4940	1.50	22
	10	T/L	W15L	1313	442	27.0	2900	6390	2.20	32
	12	T/L	W15L	1313	442	27.0	3250	7165	2.70	38
17.5L-24	6	T/L	W15L	1241	445	26.0	2000	4409	1.40	20
	12	T/L	W15L	1241	445	26.0	3000	6610	2.55	36
19.5L-24	8	T/L	W16L	1314	480	26.5	2725	6007	1.65	23
	12	T/L	W16L	1314	480	26.5	3450	7600	2.40	34

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

612

R-4 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
205/60-12	4	T/L	7.00	574	213	11.0	667	1470	2.50	36
30/70-16.5	6	T/L	9.75	830	310	15.5	1914	4220	2.80	40

482

R-3 TYPE

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	러그높이(mm)	최대하중		공기압	
							kg	lbs	kg/cm²	psi
18X8.50-8	4	T/L	7.00	453	202	9.0	370	816	1.50	22
18X8.50-10	4	T/L	7.00	453	200	7.5	370	816	1.50	22
20X8.00-10	4	T/L	6.00	500	200	8.0	410	910	1.70	24
23X8.50-12	4	T/L	7.00	575	214	9.0	506	1116	1.50	22
	6	T/L	7.00	575	214	9.0	653	1440	2.40	34
25X8.50-14	6	T/L	7.00	643	220	8.8	745	1642	2.20	32
	8	T/L	7.00	643	220	8.8	900	1984	3.00	43
26X12.00-12	4	T/L	10.50	655	302	12.0	807	1779	1.40	20
27X8.50-15	4	T/L	7.00	680	214	9.0	560	1235	2.10	30
	6	T/L	7.00	680	214	9.0	775	1709	2.50	36
36X13.50-15	4	T/L	10.00	914	360	9.5	1180	2601	1.40	20
27X10.50-15	4	T/L	8.00	691	259	9.0	600	1323	2.10	30
28X8.50-15	4	T/L	7.00	711	215	9.0	650	1433	2.10	30
29X12.50-15	4	T/L	10.00	742	300	9.5	600	1323	1.40	20
345/80-16	4	T/L	12.00	980	365	19.0	710	1565	1.00	14
	8	T/L	12.00	980	365	19.0	1060	2335	1.90	27
33X12.50-16.5	4	T/L	9.75	830	320	9.5	1061	2339	2.10	30
41X14.00-20	4	T/L	11.00	1067	369	17.5	1415	3119	1.80	26
44X18.00-20	4	T/L	14.00	1150	464	20.0	1550	3420	1.40	20

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

골프 카트 타이어

GOLF CART TIRES

481

486

486A

487

488

480

481

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
18X8.50-8	4	T/L	7.00	452	213	370	816	1.50	22
	6	T/L	7.00	452	213	475	1047	2.30	33

486

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
18X8.50-8	6	T/L	7.00	455	210	475	1047	2.40	34

486A

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
18X7.00-8	6	T/L	5.20	450	175	420	926	3.10	45

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

487

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
190/50-12	6	T/L	6.00	510	185	550	1213	3.20	46

488

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
165/60-12	6	T/L	5.00	520	165	510	1124	3.20	46

480

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
3.50-5	2	T/T	2.50	295	95	54	119	1.70	24
	4	T/T	2.50	295	95	95	209	2.20	32

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

농경용 트레일러 타이어

TRAILER TIRES

607

611

607

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
6.00-16	6	T/T	4.00	726	163	685	1510	2.80	40

611

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
10.0/80-12	8	T/L	7.00	700	245	1250	2756	3.20	46
11.5/80-15.3	10	T/L	9.00	840	295	1950	4299	3.50	50

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

SS기 TIRES

440

457

455

456

440

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
23X10.00-12	6	T/T	8.50	593	255	695	1532	2.80	40

457

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
23X10.00-12	6	T/T	8.50	593	255	695	1532	2.80	40
	8	T/T	8.50	593	255	845	1860	3.75	53

455

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
26X10.00-12	8	T/T	8.50	660	258	980	2160	3.75	53

456

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
26X10.00-12	8	T/T	8.50	660	260	980	2160	3.75	53

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

기타 타이어

MISCELLANEOUS TIRES

431A

436

437

442

489

430

475

431A

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
20X10.00-10	6	T/T	8.50	508	240	565	1246	2.80	40

436

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
4.00-9	2	T/T	3.00	460	111	110	243	1.20	17
	4	T/T	3.00	460	111	200	440	3.25	46
4.00-12	2	T/T	3.00	535	111	140	309	1.20	17
	4	T/T	3.00	535	111	250	551	3.25	46

437

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
4.00-7	2	T/T	3.00	400	106	95	209	1.20	17

442

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
3.50-7	2	T/T	3.00	355	94	80	176	1.20	17

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

489

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
3.50-5	6	T/T	2.00	305	84	110	243	2.50	36

430

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
4.00-8	2	T/T	3.00D	408	102	105	231	1.20	17
	4	T/T	3.00D	408	102	155	342	2.40	34

475

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
22X7-10	2	T/L	5.50	555	170	82	181	0.21	3
22X10-10	2	T/L	8.00	560	235	111	245	0.21	3

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

기타 타이어
MISCELLANEOUS TIRES

451

459

476

619

451

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
3.00-25	4	T/T	2.15	795	90	250	551	3.25	46

459

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
120/90-26	4	T/T	4JA	940	123	525	1157	2.40	34
	6	T/T	4JA	940	123	600	1323	3.00	43
	8	T/T	4JA	940	123	720	1587	3.60	51

476 ATV타이어

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
19X7-8	4	T/L	5.50	483	177	80.0	176	0.35	5
18X9.5-8	4	T/L	7.00	457	230	100.0	220	0.35	5
20X7-8	4	T/L	5.50	508	177	87.5	193	0.35	5
22X10-8	4	T/L	8.00	559	244	136.0	300	0.35	5

619 ATV타이어

규격	PR	구분	림폭	외경(mm)	단면폭(mm)	최대하중		공기압	
						kg	lbs	kg/cm²	psi
22X7-10	4	T/L	5.50	560	170	100.0	220	0.35	5
22X10-10	4	T/L	8.00	560	250	136.0	300	0.35	5

TT = TUBE TYPE / TL = TUBELESS

농경용 타이어 조립 시 주의사항
TIRE USER GUIDE

1. 전문적으로 교육을 받은 사람이 조립을 해야 합니다.
2. 안전 보호망 내에서 호스를 이용하여 공기 주입을 하고 조립 자는 타이어로부터 일정 거리를 두어야 합니다.
3. 타이어 옆면에 명기된 공기압을 초과하여 공기를 과다 주입하지 않도록 합니다.
4. 공기 주입 시 타이어 비드부와 휠의 안착상태

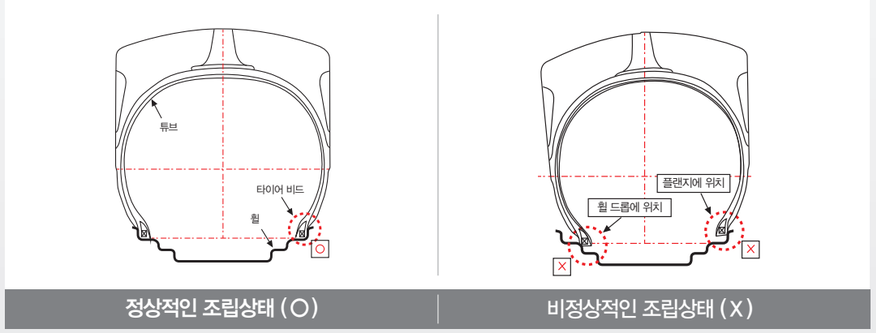

정상적인 조립상태 (O) | 비정상적인 조립상태 (X)

5. 비정상적인 조립상태에서 공기압 과다 주입 시 타이어의 비드부가 휠 플랜지를 이탈하면서 튜브 펑크는 물론 인명사고의 우려가 있으므로 공기 주입 도중에 수시로 점검하면서 공기를 주입해야 합니다.
(안착이 되지 않았을 경우 공기압을 뺏다가 다시 주입하기를 반복하면서 안착을 확인해야 합니다.)

※ 절대 비정상적인 조립상태에서 최대 공기압 이상의 공기를 넣지 않도록 주의하십시오.



6. 공기 주입 시에는 타이어를 세워서 해야 합니다.

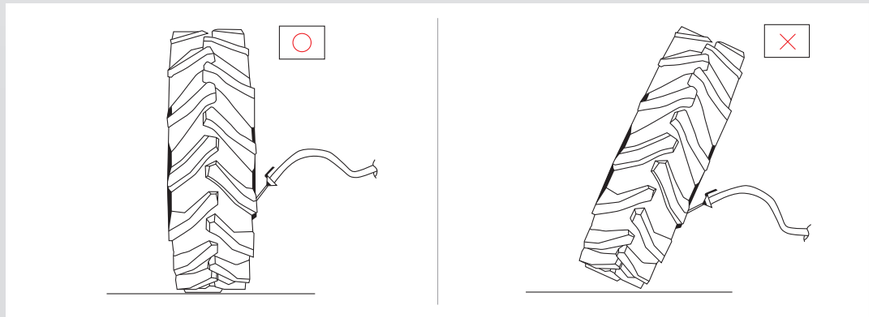

TIRON

(주) 흥 아

본사/공장 | 경상남도 양산시 어실로 77

T. (055) 371-3737 | F. (055) 366-4700

www.hunga.com

흥아타이어®

판 매 원 : 흥아타이어판매(주)

수도권본부 E-MAIL : seoul@hunga.com TEL : (031) 794-0512

중부본부 E-MAIL : daejeon@hunga.com TEL : (041) 752-2669

영남본부 E-MAIL : busan@hunga.com TEL : (055) 367-1112